

Armstrong OPTIMA Baffle / Baffle Curves

Панели-экраны с превосходными акустическими характеристиками. Оснащаются встроенным анкером для подвешивания, обеспечивающим максимальное удобство монтажа и выравнивания.

Области применения


Школы, офисы, центры развлечений, транспортные терминалы и пр.

- Современный внешний вид, прямолинейная или криволинейная форма.
- Снижение уровня шума в помещении, улучшение разборчивости речи, сокращение времени реверберации.
- Возможность монтажа по отдельности или группами.
- Высокий коэффициент светоотражения, обеспечивающий экономию электроэнергии на освещение.


Armstrong OPTIMA Baffle / Baffle Curves

Толщина		40 мм							
Размеры панелей поставляется по 2 шт./кор.		Прямоугольник		1200x400 мм					
		Удлинненный прямоугольник		1800x400 мм					
		Прямоугольник с волнообразной нижней гранью		1200x400 мм					
		Удлинненный прямоугольник с волнообразной нижней гранью		1800x400 мм					
Тип подвесной системы		Набор проволочных подвесов для вывешивания панелей-экранов.							
		Группирующая рама на базе U-профиля.							
		Группирующая рама на базе Т-образной несущей рейки.							
Масса		Baffle 1200x400 мм: ~ 2.7 кг/шт.							
		Baffle 1800x400 мм: ~ 4.0 кг/шт.							
		Baffle Curves 1200x400 мм: ~ 2.5 кг/шт.							
		Baffle Curves 1800x400 мм: ~ 3.8 кг/шт.							
Цвет		Белый							
Звукопоглощение		$\alpha_w = 0.60$ (МН) в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс С							
		Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	
		Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.15	0.40	0.55	0.85	0.80	0.75	
		Расстояние между рядами 400 мм							
		NRC = 0.65 в соответствии с ASTM C 423							
Коэффициент светоотражения		87%							
Влагостойкость		90%							
Способы очистки									
Экологическая безопасность		80%							

Armstrong
OPTIMA Baffle

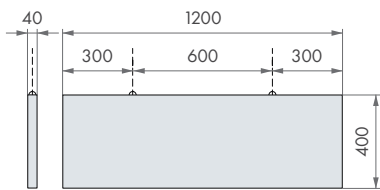


Панель 1200x400 мм

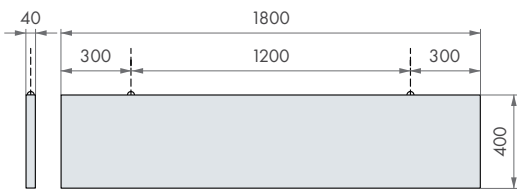


Панель 1800x400 мм




Armstrong
OPTIMA Baffle
Curves

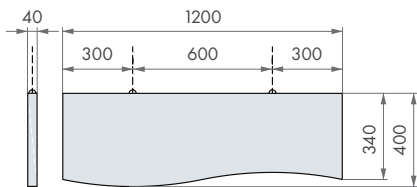

Панель 1200x400 мм

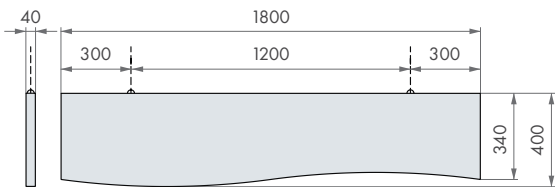

Панель 1800x400 мм



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.