



Armstrong OPTIMA Curved Canopy

Потолки-фрагменты изогнутой формы для монтажа как в выпуклом, так и в вогнутом положении, что дает широкий простор для реализации дизайнерских решений из минимального набора элементов.

Области применения


Школы, офисы, центры развлечений, транспортные терминалы и пр.

- Улучшение акустики офисных помещений, атриумов или больших открытых пространств.
- Быстрое и удобно вывешивание под ГКЛ, крепление на существующие подвесные системы или непосредственно к перекрытию.
- Высокий коэффициент светоотражения.

Armstrong OPTIMA Curved Canopy

Толщина		30 мм						
Размеры панелей поставляется по 1 или 2 шт./кор.		Выпуклая или вогнутая панель 1870x1181 мм						
Тип подвесной системы подвесная система входит в комплект поставки.		Набор для вешивания со спиральными анкерами (расширенный).						
Масса		~ 11.6 кг/шт.						
Цвет		Белый						
Звукопоглощение		Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj (Сэбин)	125	250	500	1000	2000	4000
		Выпуклая или вогнутая панель	0.70	1.30	2.40	3.20	3.30	2.80
		Данные представляют собой среднеарифметические величины значений, полученных для третьоктавных полос.						
Коэффициент светоотражения		87%						
Влагостойкость		90%						
Способы очистки								
Экологическая безопасность		80%						

Установка в вогнутом положении

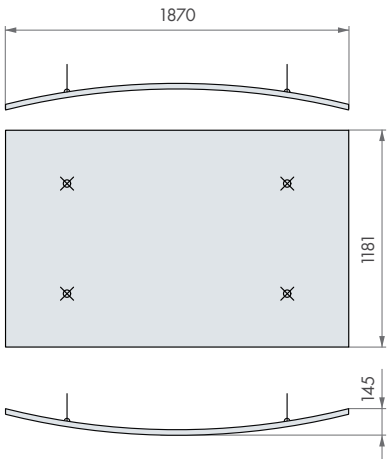

Установка в выпуклом положении

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.