




Armstrong DUNE NG

Популярная текстура поверхности и акустический комфорт в негорючем исполнении

- Негорючая потолочная плита из семейства
- Сочетает популярную текстуру поверхности и акустический комфорт, достигаемый за счёт микроперфорации

Области применения:

большинство типов помещений, включая пути эвакуации и залы вместимостью более 800 человек.

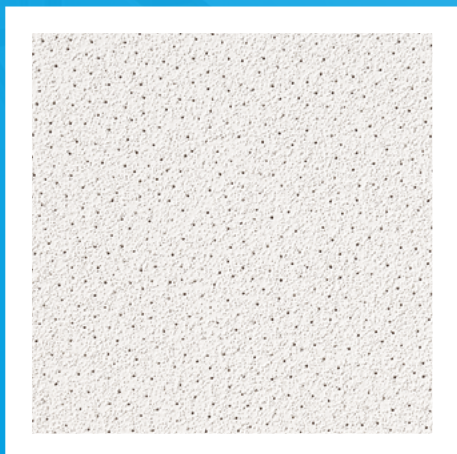

Armstrong DUNE NG

Тип кромки		Board 	Tegular 24 				Tegular 15 				
Толщина		15 мм	15 мм				15 мм				
Размеры панелей *		600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм				600x600 мм				
Тип подвесной системы		Кнауф Т24 Кнауф Т24 ПроЛайн					Кнауф Т15 Кнауф Силуэт				
Приведенная масса		~4.1 кг/м²									
Цвет		Белый									
Звукопоглощение		$\alpha_w = 0.60$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс С									
		Частота звука (Гц)		125	250	500	1000	2000	4000		
		Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p		0.40	0.60	0.65	0.75	0.70	0.55		
		NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423									
Звукоизоляция		$D_{n,f,w} = 32 \text{ дБ}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2									
Пожарные характеристики		НГ в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008									
Коэффициент светоотражения		85%									
Теплопроводность		$\lambda = 0.060 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ в соответствии с ГОСТ 7076									
Влагостойкость		90% RH (70% RH для Armstrong RETAIL 12 мм 1200x600 мм)									
Способы очистки											
Экологическая безопасность		50%									

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.
* Указан модульный номинальный размер панелей с учетом подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.